

MJUKSTARTUTRUSTNING TYP MSF

MSF Modell	AC-53a 5.0-30:50-10		AC-53a 3.0-30:50-10		Mått H x B x D	Skydds- form	Vikt Kg
	Tung Märkström (A)	Normal Märkström (A)					
MSF 017	17	22	320 x 126 x 260	IP20	6,7		
MSF 030	30	37	320 x 126 x 260	IP20	6,7		
MSF 045	45	60	320 x 126 x 260	IP20	6,9		
MSF 060	60	72	320 x 126 x 260	IP20	6,9		
MSF 075	75	85	320 x 126 x 260	IP20	6,9		
MSF 085	85	96	320 x 126 x 260	IP20	6,9		
MSF 110	110	134	400 x 176 x 260	IP20	12		
MSF 145	145	156	400 x 176 x 260	IP20	12		
MSF 170	170	210	500 x 260 x 260	IP20	20		
MSF 210	210	250	500 x 260 x 260	IP20	20		
MSF 250	250	262	500 x 260 x 260	IP20	20		
MSF 310	310	370	532 x 547 x 278	IP20	42		
MSF 370	370	450	532 x 547 x 278	IP20	46		
MSF 450	450	549	532 x 547 x 278	IP20	46		
MSF 570	570	710	687 x 640 x 302	IP20	64		
MSF 710	710	835	687 x 640 x 302	IP20	78		
MSF 835	835	960	687 x 640 x 302	IP20	80		
MSF 1000	1000	1125	900 x 875 x 345	IP00	175		
MSF 1400	1400	1650	900 x 875 x 345	IP00	175		




Viktiga fördelar som minskar kostnader och slitage på drivutrustningen är:

- Momentstart som ger ytterligare 20% lägre startström jämfört med konventionella mjukstartutrustningar
- DC-bromsning med inbyggt bromsdon, alt. kontrollerad motströmsbromsning
- Inbyggd momentövervakning
- Kontinuerlig felövervakning
- Termiskt motorskydd samt ingång för PTC-givare
- Krypkörning fram / back

Art.nr	Typ	Max rek. motor kW/400 V
108354	MSF-17	7,5
108190	MSF-30	15
108355	MSF-45	22
108225	MSF-60	30
108164	MSF-75	37
108178	MSF-85	45
108356	MSF-110	55
108357	MSF-145	75
108234	MSF-170	90
108172	MSF-210	110
109225	MSF-250	132
111882	MSF-310	160
108161	MSF-370	200
108369	MSF-450	250
-	MSF-570	315
-	MSF-710	400
-	MSF-835	450
-	MSF-1000	500
-	MSF-1400	800

OPTION: Seriekommunikationskort

01-11733-00	RS232/485
01-11734-01	Profibus
01-11736-01	DeviceNet

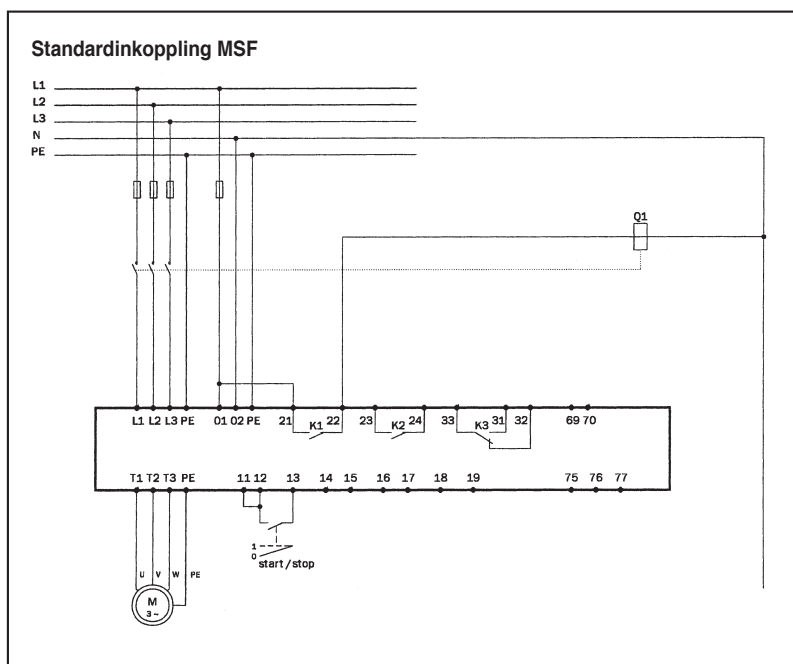

Gällande valuta- och materialpristillägg tillkommer på dessa priser.
Rätt till ändringar förbehålles.
Senaste uppdateringar, se vår hemsida.