

MJUKSTARTUTRUSTNING TYP MSF

MSF Modell	AC-53a 5.0-30:50-10		AC-53a 3.0-30:50-10		Skyddsform	Vikt Kg
	Tung Märkström (A)	Normal Märkström (A)	Mått H x B x D			
MSF 017	17	22	320 x 126 x 260		IP20	6,7
MSF 030	30	37	320 x 126 x 260		IP20	6,7
MSF 045	45	60	320 x 126 x 260		IP20	6,9
MSF 060	60	72	320 x 126 x 260		IP20	6,9
MSF 075	75	85	320 x 126 x 260		IP20	6,9
MSF 085	85	96	320 x 126 x 260		IP20	6,9
MSF 110	110	134	400 x 176 x 260		IP20	12
MSF 145	145	156	400 x 176 x 260		IP20	12
MSF 170	170	210	500 x 260 x 260		IP20	20
MSF 210	210	250	500 x 260 x 260		IP20	20
MSF 250	250	262	500 x 260 x 260		IP20	20
MSF 310	310	370	532 x 547 x 278		IP20	42
MSF 370	370	450	532 x 547 x 278		IP20	46
MSF 450	450	549	532 x 547 x 278		IP20	46
MSF 570	570	710	687 x 640 x 302		IP20	64
MSF 710	710	835	687 x 640 x 302		IP20	78
MSF 835	835	960	687 x 640 x 302		IP20	80
MSF 1000	1000	1125	900 x 875 x 345		IP00	175
MSF 1400	1400	1650	900 x 875 x 345		IP00	175



Viktiga fördelar som minskar kostnader och slitage på drivutrustningen är:

- Momentstart som ger ytterligare 20% lägre startström jämfört med konventionella mjukstartutrustningar
- DC-bromsning med inbyggt bromsdon, alt. kontrollerad motströmsbromsning
- Inbyggd momentövervakning
- Kontinuerlig felövervakning
- Termiskt motorskydd samt ingång för PTC-givare
- Krypkörning fram / back


Art.nr	Typ	Max rek. motor kW/400 V
108354	MSF-17	7,5
108190	MSF-30	15
108355	MSF-45	22
108225	MSF-60	30
108164	MSF-75	37
108178	MSF-85	45
108356	MSF-110	55
108357	MSF-145	75
108234	MSF-170	90
108172	MSF-210	110
109225	MSF-250	132
111882	MSF-310	160
108161	MSF-370	200
108369	MSF-450	250
-	MSF-570	315
-	MSF-710	400
-	MSF-835	450
-	MSF-1000	500
-	MSF-1400	800

OPTION: Seriekommunikationskort

01-11733-00 RS232/485

01-11734-01 Profibus

01-11736-01 DeviceNet

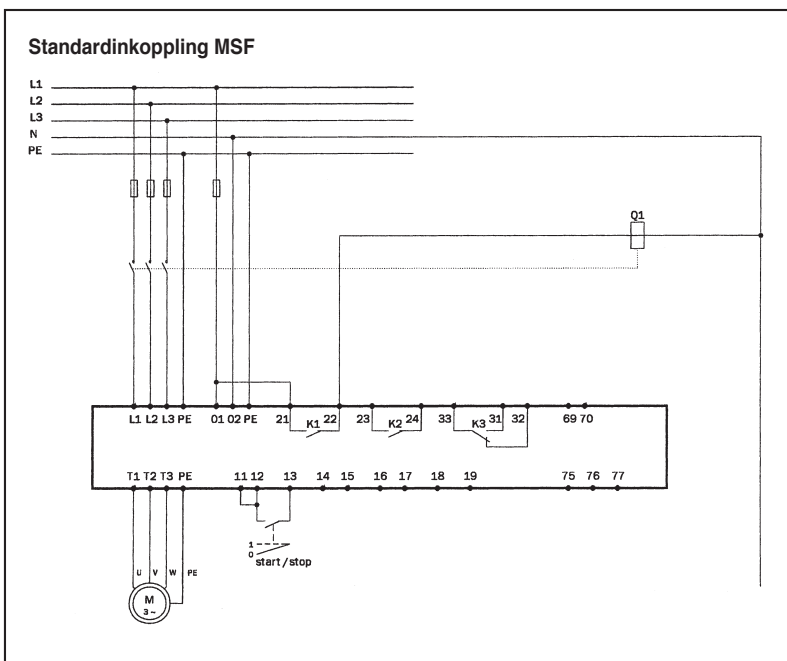

Gällande valuta- och materialpristillägg tillkommer på dessa priser.
Rätt till ändringar förbehålles.
Senaste uppdateringar, se vår hemsida.