


DD dubbla borsthållare för släpning


BEVI

DD borsthållare med dubbla ledande hållarmar har en robust, driftsäker konstruktion med mycket stabil fästordning i dragen mässingsprofil. Kraftiga rostfria fjädrar borgar för konstant borsttryck. Skänklar i mässingsplåt med flexibel, inbyggd kopparlits för säker strömöverföring med minimerade förluster.

Konstruerade för minst 25 A/cm^2 , motsvarande samtliga kopparkvaliteter.

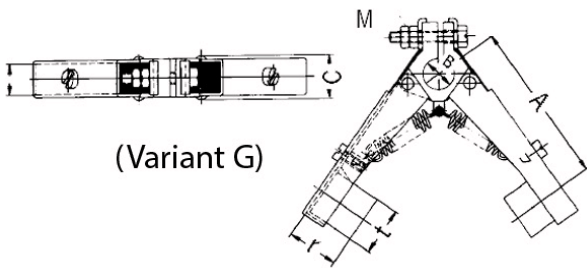

(Variant G)

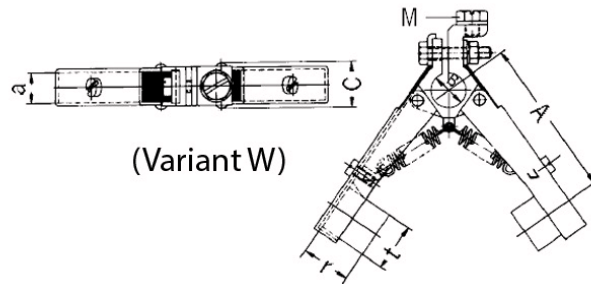

(Variant W)

Artikellista

Artikelnummer	Varubenämning		Borstmått			Arm-längd A	Borring		Bredd C	Anslutn. skruv M	Utförande
			t	a	r		Normal B	Uppborrbar till			
–	84 DD30	B10	8	4	15	30	10	–	8	M4	G/W
–	84 DD43	B10	8	4	15	43	10	–	8	M4	G/W
–	85 DD27	B7–9	8	5	15	27	7	9	9	M3	G
–	85 DD32	B10	8	5	15	32	10	–	9	M4	G/W
–	85 DD43	B10	8	5	15	43	10	–	9	M4	G/W
125607	105 DD37	B10	10	5	16	37	10	–	9	M4	G/W
125608	1064 DD37	B10	10	6,4	16	37	10	–	11	M4	G/W
–	12564 DD40	B10	12,5	6,4	20	40	10	–	11	M4	G/W
–	1258 DD47	B10–13	12,5	8	20	47	10	13	12	M5	G
–	168 DD45	B10–13	16	8	20	45	10	13	12	M5	G/W
125610	168 DD50	B10–13	16	8	20	50	10	13	12	M5	G/W
125611	168 DD62	B13–16	16	8	25	62	13	16	12	M5	G/W
125612	1610 DD50	B10–13	16	10	25	50	10	13	14	M5	G/W
–	1610 DD62	B13–16	16	10	25	62	13	16	14	M5	G/W
125613	208 DD50	B13–16	20	8	25	50	13	16	12	M5	G/W
126031	208 DD60	B13–16	20	8	25	60	13	16	12	M5	G/W
–	2010 DD50	B10–13	20	10	25	50	10	13	14	M5	G/W
–	2010 DD60	B13–16	20	10	25	60	13	16	14	M5	G/W
126032	2010 DD70	B16–20	20	10	30	70	16	20	14	M5	W
–	258 DD60	B13–16	25	8	25	60	13	16	12	M5	G/W
126033	2510 DD60	B13–16	25	10	25	60	13	16	14	M6	G/W
126034	2510 DD70	B16–20	25	10	30	70	16	20	14	M6	W
–	25125 DD60	B13–16	25	12,5	25	60	13	16	17	M6	G/W
126035	25125 DD70	B16–20	25	12,5	30	70	16	20	17	M6	W
126036	25125 DD80	B16–20	25	12,5	30	80	16	20	17	M6	W
–	25125 DD90	B16–20	25	12,5	30	90	16	20	17	M6	W
–	2516 DD85	B16–20	25	16	30	85	16	20	22	M8	W
–	3210 DD60	B13–16	32	10	32	60	13	16	15	M6	G/W
–	3210 DD80	B16–20	32	10	32	80	16	20	15	M6	W
–	32125 DD70	B16–20	32	12,5	32	70	16	20	17	M6	W
–	32125 DD80	B16–20	32	12,5	32	80	16	20	17	M6	W
–	32125 DD90	B16–20	32	12,5	32	90	16	20	17	M6	W
–	32125 DD100	B16–20	32	12,5	32	100	16	20	17	M6	W
–	3216 DD90	B16–20	32	16	32	90	16	20	22	M8	W
–	3216 DD100	B16–20	32	16	32	100	16	20	22	M8	W
–	40125 DD95	B16–20	40	12,5	40	95	16	20	17	M8	W
126037	4020 DD100	B16–20	40	20	40	100	16	20	26	M10	W
126038	4020 DD125	B25	40	20	40	125	25	–	26	M10	W
–	4020 DD140	B25	40	20	40	140	25	–	26	M10	W

Beställningsvara

Kontakt till BEVI

Kontaktuppgifter till alla länder uppdateras kontinuerligt på vår hemsida. Besök www.bevi.se och få tillgång till informationen direkt.

BEVI AB (huvudkontor)
Blomstermåla
Tel. 0499-271 00
info@bevi.se

