


DDG borsthållare med dubbla ledande och vinklade hållare med rörliga borstar i "boogie-vagga" för perfekt anliggning och ökad borstlivslängd. Mycket väl lämpad för installationer i begränsade utrymmen.

Konstruerade för minst 25 A/cm², motsvarande samtliga kopparkvaliteter. DDG har en robust och driftsäker konstruktion med en mycket stabil fästordning.

Passar bra för släpringar med mycket stor diameter.

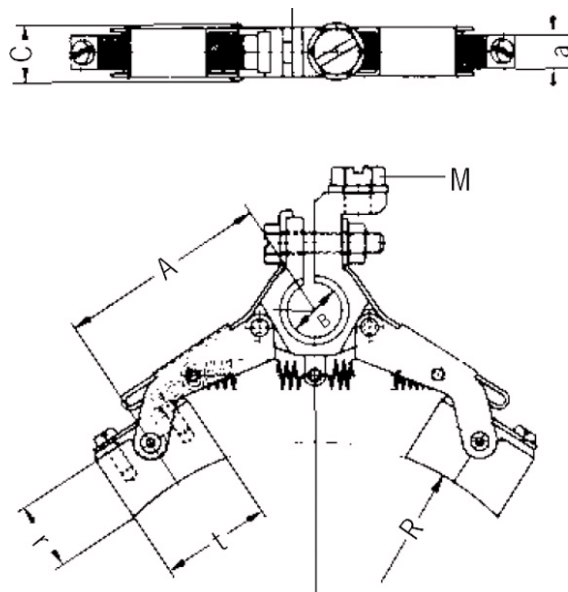

Artikellista

Artikelnr.	Varubenämning	Borstmått			Arm-längd A	Borring		Bredd C	Anslutn. skruv M	Max Ström
		t	a	r		Normal B	Uppborrbar till			
126039	1664 DDG40 B10	16	6,4	13	40	10	8-10	11,5	M4	25A
126040	2264 DDG40 B10	22	6,4	13	40	10	8-10	11,5	M4	25A
126041	258 DDG40 B13	25	8	20	60	13	12-16	13,5	M5	60A
126042	3210 DDG60 B16	32	10	20	60	16	15-17	15,5	M8	150A
-	4514 DDG80 B16	45	14	25	80	16	16-20	23	M10	220A
-	4516 DDG80 B17	45	16	25	80	17	16-20	27	M12	265A
126043	5020 DDG95 B18	50	20	25	95	18	16-20	30	M12	350A
126044	6025 DDG105 B17	62	25	25	105	17	18-20	36	M12	500A

Beställningsvara

Kontakt till BEVI

Kontaktuppgifter till alla länder uppdateras kontinuerligt på vår hemsida. Besök www.bevi.se och få tillgång till informationen direkt.

BEVI AB (huvudkontor)
Blomstermåla
Tel. 0499-271 00
info@bevi.se